


N° 6294


Juego de sujeción de tornillos de 43 piezas Master Deluxe

- Alinee dos o tres tornillos con agujeros roscados en la pieza que se extraerá. La selección se debe hacer de acuerdo a las especificaciones del fabricante del automóvil, o enroscando a mano uno de los tornillos del juego en la pieza, verificando el ajuste correcto de la rosca.
- Seleccione el tornillo forzador y la punta correctos, lo cual se determina al examinar la superficie del eje y el área de trabajo para cada labor.
- Aplique fuerza de extracción girando el tornillo forzador. Mantenga el tornillo forzador bien lubricado para obtener el máximo rendimiento.
- Este juego está diseñado para uso en compensadores armónicos, volantes, poleas del cigüeñal y poleas de engranajes. Se adapta a casi todas las aplicaciones de automóviles y camiones ligeros, nacionales e importados, de modelos viejos y recientes.
- Este juego se puede usar en ruedas voladoras de agujero roscado en motores eléctricos y de dos ciclos.
- Use los tornillos especiales y la punta cilíndrica del tornillo forzador diseñados para cigüeñales en GM 3300 – 3800, motores V6 1990 y más nuevos. Esto ahorra tiempo a la vez que protege el eje de la polea del cigüeñal.

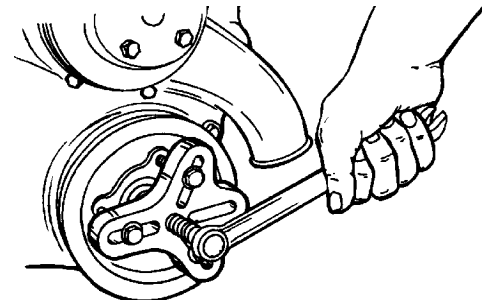

Este juego ofrece la más amplia selección de tamaños de tornillos disponibles. Para seleccionar el tornillo correcto, vea las especificaciones del fabricante del automóvil. Esto puede no ser práctico o conveniente. Seleccione un tamaño posible del tornillo y enrósquelo a mano en la pieza que se necesita extraer. Este juego incluye tres de cada uno de los siguientes tornillos endurecidos:

- Tornillos de cabeza de arandela (Grado 8) M8 x 1.25 x 90 mm
- Tornillos de cabeza de arandela (Grado 8) M8 x 1.25 x 45 mm
- Tornillos de cabeza de arandela (Grado 8) 1/4-28 UNF x 3 pulg.
- Tornillos de cabeza de arandela (Grado 8) M8 x 1.25 x 65 mm
- Tornillos de cabeza de arandela (Grado 8) 5/16-24 UNF x 3 pulg.
- Tornillos de cabeza de arandela (Grado 8) 5/16-18 UNC x 3.5 pulg.
- Tornillos de cabeza de arandela (Grado 8) 3/8-24 UNF x 1.5 pulg.
- Tornillos de cabeza de arandela (Grado 8) 3/8-16 UNC x 2 pulg.
- Tornillos de cabeza de arandela (Grado 8) 3/8-16 UNC x 3 pulg.
- Tornillos de cabeza de arandela (Grado 8) 3/8-16 UNC x 4.5 pulg.
- Tornillos de cabeza de arandela (Grado 8) M10 x 1.5 x 35 mm
- Tornillos escalonados especiales (Grado 8) – poleas del cigüeñal de GM 3300 – 3800 V6 1990 y más nuevos.



PRECAUCIÓN: Use protección en los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA

Diagrama de colocación de tornillos y accesorios

