



655 Eisenhower Drive
 Owatonna, MN 55060 EE.UU.
 Teléfono: (507) 455-7000
 Serv. Téc.: (800) 533-6127
 Fax: (800) 955-8329
 Ingreso de pedidos: (800) 533-6127
 Fax: (800) 283-8665
 Ventas internacionales: (507) 455-7223
 Fax: (507) 455-7063
 Website: www.otctools.com

**Instrucciones de ensamble
 para:**

2015A

Soporte para elevador automotriz

Capacidad máxima: 3/4 de tonelada


El soporte para montacargas está diseñado para brindar soporte a los componentes del vehículo durante el retiro o la instalación.

Precauciones de seguridad

⚠ Precaución: Para evitar fallas o daños en el equipo que ocasionen lesiones personales:



- Lea, comprenda y siga estas instrucciones. Si el operador no puede leer estas instrucciones, las instrucciones de funcionamiento y las precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.




- Utilice protección para los ojos que cumpla con los requerimientos de ANSI Z87.1 y OSHA.
- Revise la condición del soporte para montacargas antes de utilizarlo; no lo utilice si está dañado, alterado o en condiciones deficientes.



- Utilice el soporte sobre una superficie firme y nivelada. El soporte debe estar colocado firmemente sobre el suelo. Revise la estabilidad de la carga.
- No intente sostener un vehículo con este soporte. Está diseñado sólo para brindar soporte a los componentes del vehículo.
- Coloque la carga en el centro del collarín, no en los rebordes exteriores.
- No sobrepase la capacidad nominal del soporte para montacargas.

Instrucciones de ensamble y funcionamiento

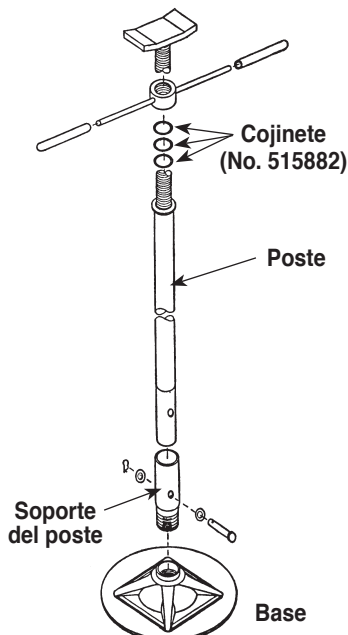

1. Fije el soporte de poste a la base.
2. Inserte el poste dentro del soporte del mismo, alineando los agujeros. Asegure con un pasador de horquilla, (2) arandelas y un pasador.

Levante la carga

Gire la manija de ajuste hacia la derecha hasta que el collarín alcance la carga. Continúe girando la manija para levantar la carga hasta la altura requerida.

Baje la carga

Gire la manija de ajuste hacia la izquierda.