



AN SPX BRAND

655 EISENHOWER DRIVE
OWATONNA, MN 55060-0995 USA
TELÉFONO: (507) 455-7000
SERV. TÉCN.: (800) 533-6127
FAX: (800) 955-8329
INGRESO DE PEDIDOS: (800) 533-6127
FAX: (800) 283-8665
VENTAS INTERNACIONALES: (507) 455-7223
FAX: (507) 455-7063
SITIO WEB: WWW.OTCTOOLS.COM

Formulario No. 560858

Instrucciones de funcionamiento para: 1780

Soporte de gato


Capacidad máxima: 22 toneladas

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o daño a la propiedad,



- Analice, comprenda y siga las precauciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de usar este dispositivo. Si el operador no puede leer estas instrucciones, las instrucciones y las precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.



- Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA.

- Examine siempre el soporte de gato antes de utilizarlo; no lo use si está dañado, alterado o en condiciones deficientes.

- Nunca exceda la capacidad de levantamiento estimada del soporte del gato.

- Configure el gato sobre una superficie firme y nivelada. Es posible que las superficies irregulares o flexibles no proporcionen suficiente soporte y éste se puedan inclinar.

- Utilícelas como un par que coincide para sostener sólo un extremo del vehículo.


- Centre la carga en el asiento; no apoye la carga en la parte elevada del asiento.

- Bloquee las ruedas del vehículo para evitar movimiento. Revise si los soportes de gato tienen contacto firme con el suelo y el vehículo.

- Los soportes de gato y la carga deben estar estables antes de trabajar debajo del vehículo.

Este soporte de gato cumple con los estándares ANSI/ASME PALD.

Instrucciones de funcionamiento

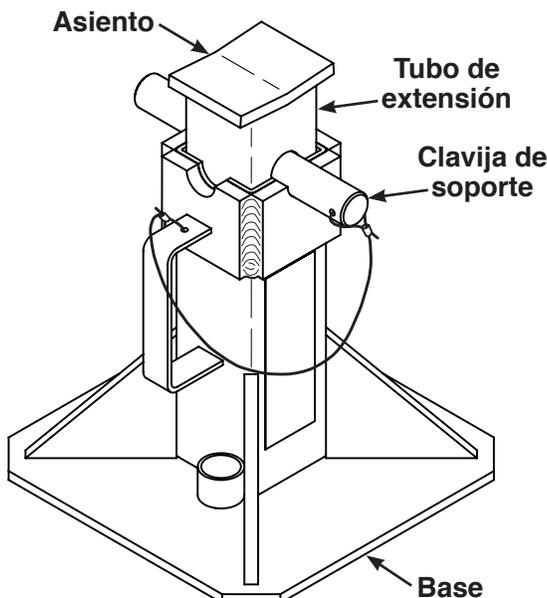

- Planifique la ubicación de los soportes de gato en pares en una superficie lisa, firme y nivelada para asegurar una carga balanceada.

- Coloque cada soporte de gato debajo de la carga de manera que el peso se aplique al centro del asiento.

- Eleve el tubo de extensión hasta la carga. Inserte la clavija de soporte en el agujero más cercano a la base y completamente a través de ambas paredes del tubo de extensión.

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones personales, verifique la ubicación de la clavija de soporte antes de bajar la carga.

- Lenta y cuidadosamente baje la carga en los soportes de gato.

- Si la carga es un vehículo, bloquee las ruedas para evitar movimiento.

Partes de reemplazo

Kit de clavija y cable No. 560860

© 2011 SPX

Hoja No. 1 de 1

Fecha de publicación: Rev. B, 12 de agosto de 2011