



655 Eisenhower Drive  
Owatonna, MN 55060, États-Unis  
Téléphone : +1 (507) 455-7000  
Service tech. : +1 (800) 533-6127  
Télécopieur : +1 (800) 955-8329  
Réception commandes : +1 (800) 533-6127  
Télécopieur : +1 (800) 283-8665  
Ventes internationales : +1 (507) 455-7223  
Télécopieur : +1 (507) 455-7063

Formulaire n° 571927

Consignes d'utilisation

pour :

5750

Instructions d'origine

## Culbuteur de roue

Application : Roues en acier ou en aluminium, gonflées ou non

Description : l'outil réduit la possibilité de blessures lors de la manipulation de roues en acier ou en aluminium pour l'entretien

### Mesures de sécurité



**ATTENTION** : Pour éviter toute blessure corporelle et/ou tout dégât matériel :



- Étudiez, comprenez et respectez toutes les mesures de sécurité et les consignes d'utilisation avant d'utiliser ce culbuteur de roue. Si l'utilisateur ne peut pas lire les instructions, les directives relatives au fonctionnement et à la sécurité doivent lui être lues et discutées dans sa langue maternelle.



- Portez des lunettes de protection conformes aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.
- Ne lâchez pas la poignée une fois que la roue a commencé à se pencher.
- Ne laissez pas la roue sans surveillance en position verticale.



- Aucune altération de ce produit n'est permise.
- N'utilisez pas ce culbuteur de roue à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Inspectez l'état du culbuteur de roue avant chaque utilisation; ne l'utilisez pas s'il est endommagé, modifié ou en mauvais état.

### Explication des mots indicateurs de sécurité

Les mots indicateurs de sécurité désignent le degré ou le niveau de gravité du danger.



**DANGER** : signale une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves voire mortelles.



**AVERTISSEMENT** : signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves voire mortelles.



**ATTENTION** : signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

**ATTENTION** : sans le symbole d'alerte de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

## Consignes d'utilisation

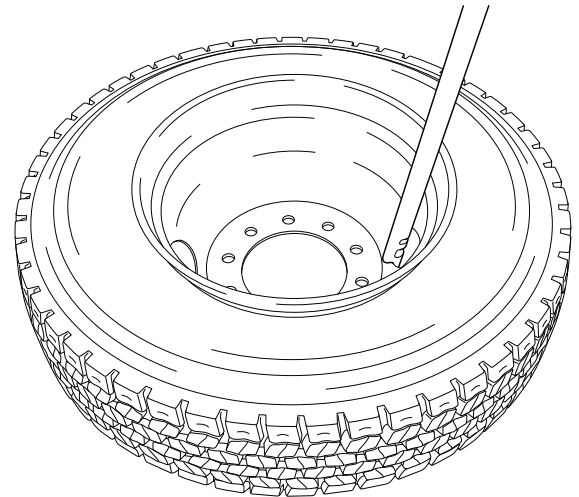
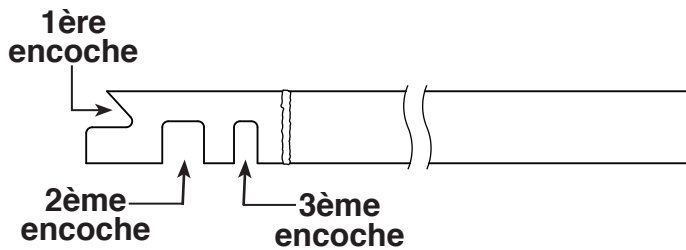


Figure 1

### Flasque de moyeu contre le sol (roue en acier ou en aluminium)

1. Accrochez la première encoche du culbuteur de roue dans le trou à l'opposé du corps de valve. Voir la figure 1.
2. Placez vos deux mains sur la tête d'amarrage de l'outil.
3. Poussez lentement vers le bas la poignée du culbuteur de roue pour soulever la roue en position verticale.
4. Retirez le culbuteur de roue.

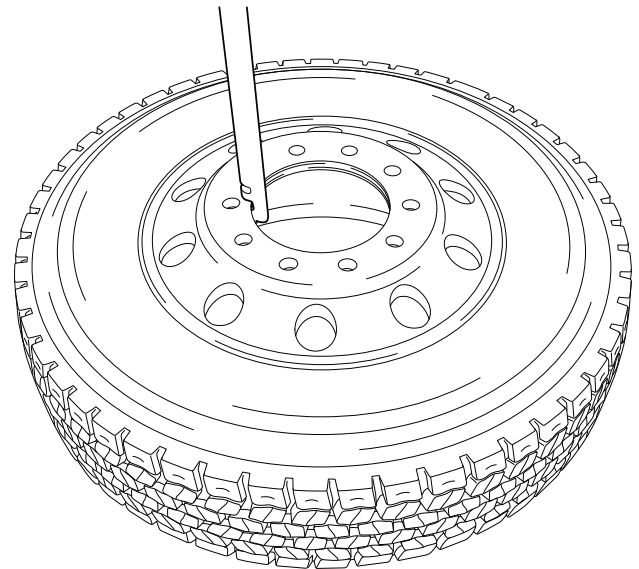


Figure 2

### Flasque de moyeu vers le haut

1. **Roue en aluminium :** Accrochez la deuxième encoche du culbuteur de roue à la jante de la roue comme indiqué sur la figure 2.
- Roue en acier :** Accrochez la troisième encoche du culbuteur de roue à la jante de la roue comme indiqué sur la figure 3.
2. Placez vos deux mains sur la tête d'amarrage de l'outil.
3. Poussez lentement vers le bas la poignée du culbuteur de roue pour soulever la roue en position verticale.
4. Retirez le culbuteur de roue.

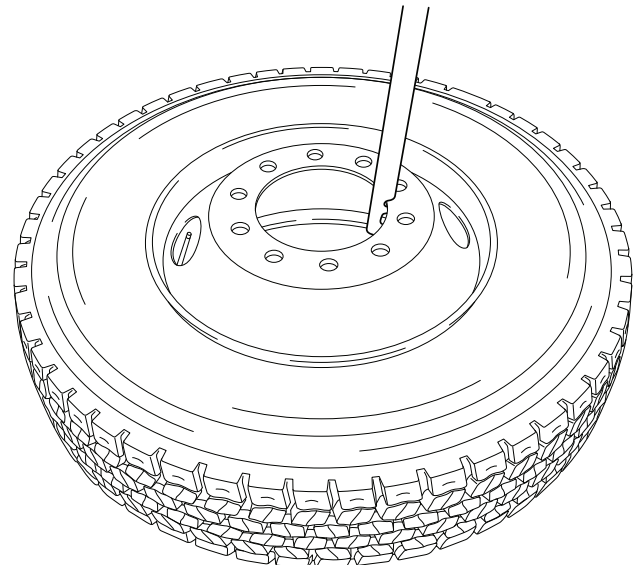


Figure 3