

Chandelle

Capacité maximale : 22 tonnes

Mesures de sécurité

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure corporelle et tout dégât matériel :



- Étudiez, comprenez et respectez les directives de fonctionnement et de sécurité avant d'utiliser ce dispositif. Si l'opérateur ne peut pas lire ces instructions, les instructions et mesures de sécurité doivent être lues et abordées dans la langue maternelle de l'opérateur.




- Portez des lunettes de protection qui respectent les normes ANSI Z87.1 et OSHA.
- Inspectez la chandelle avant chaque utilisation; n'utilisez pas la chandelle si elle est endommagée, modifiée ou en mauvais état.



- La charge ne doit pas excéder le poids indiqué pour la chandelle.
- Installez la chandelle sur une surface lisse, dure et de niveau. Des surfaces molles ou irrégulières peuvent ne pas offrir un support suffisant, ce qui pourrait faire pencher la chandelle.
- Utilisez en paires pour Soutenir une extrémité du véhicule seulement.
- Centrez la charge sur la selle, ne faites pas tenir la charge avec la partie surélevée de la selle.
- Bloquez les roues du véhicule pour empêcher un déplacement. Vérifiez les chandelles pour vous assurer qu'elles ont une bonne emprise au sol et sur le véhicule.
- Il faut que les chandelles et la charge soient stables avant de travailler sous le véhicule.

La chandelle est conforme aux normes ANSI/ASME PALD.

Consignes d'utilisation

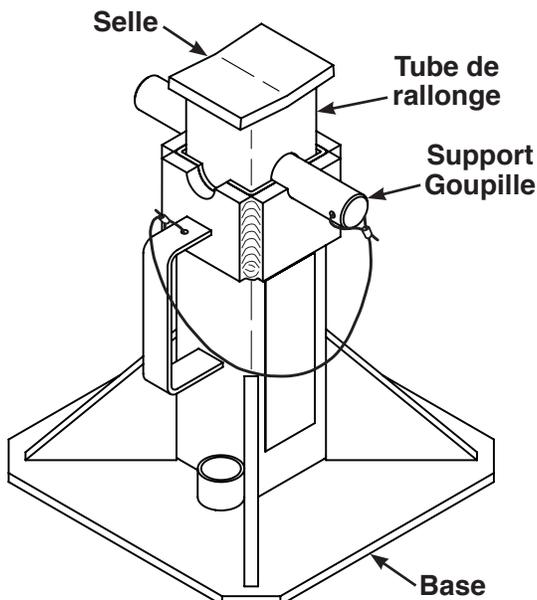

1. Prévoyez de placer les chandelles sur une surface lisse, dure et de niveau pour vous assurer que la charge reste en équilibre.
2. Placez chaque chandelle sous la charge pour que le poids soit au centre de la selle.
3. Soulevez le tube de rallonge jusqu'à la charge. Insérez entièrement la goupille de soutien dans le trou le plus proche de la base par les deux parois du tube de rallonge.

ATTENTION : Pour éviter toute blessure corporelle, vérifiez toujours la mise en place de la goupille de soutien avant de baisser la charge.

4. Baissez la charge lentement et avec soin sur les chandelles.
5. Si la charge est un véhicule, bloquez les roues pour empêcher que le véhicule se déplace.

Pièces de rechange

Ensemble de goupilles et de câbles n° 560860

© 2011 SPX

Feuillet n° 1 sur 1

Date d'émission : Rév. B - 12 août 2011